

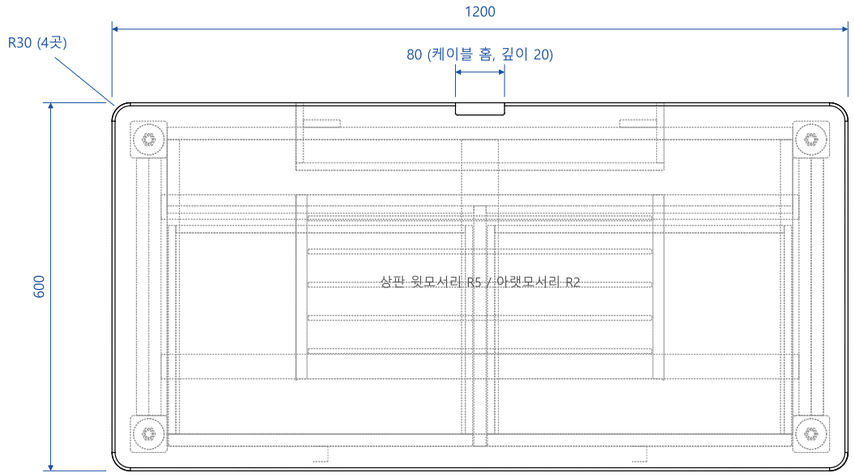



평면도

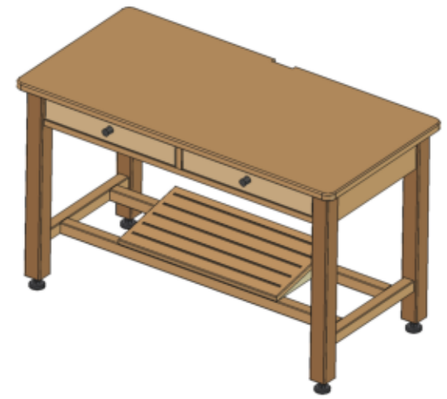

등각 투상 (참고)

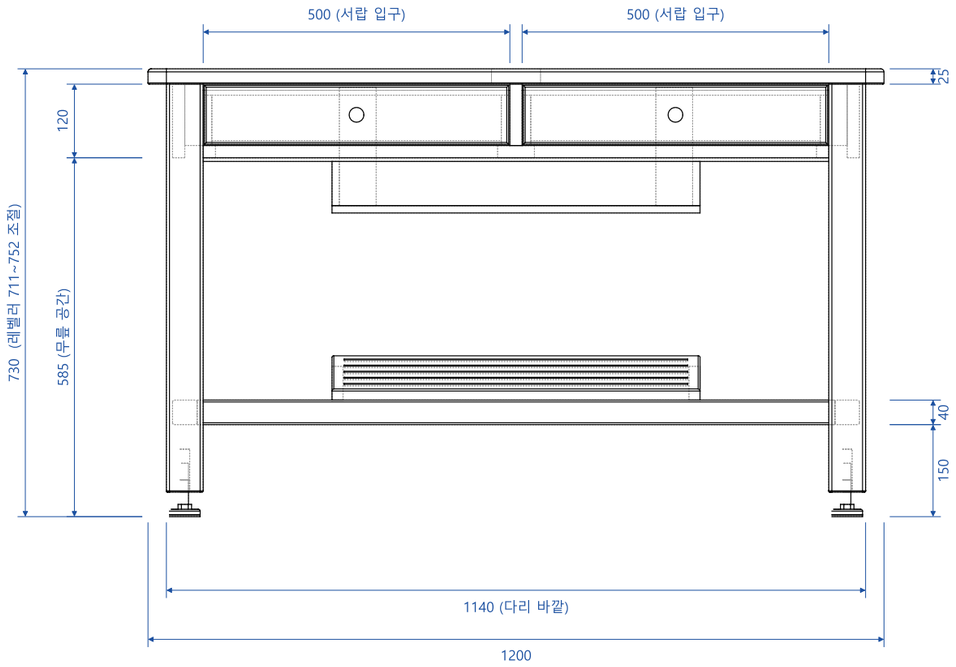

정면도

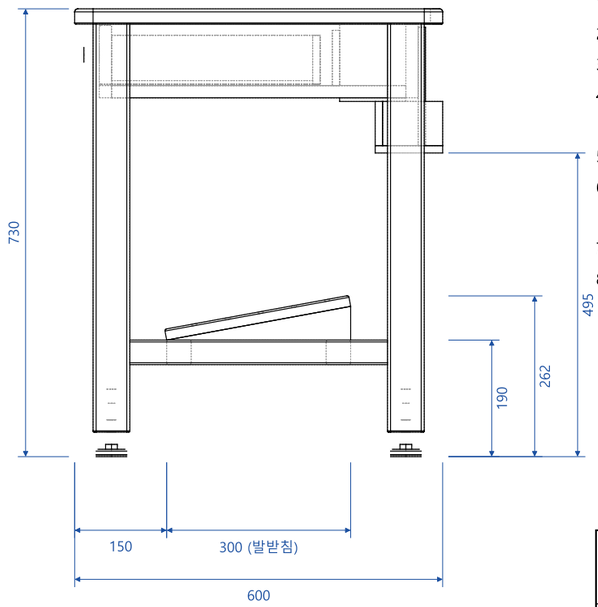

우측면도

주기

1. 단위 mm, 척도 1:10, 3각법. 치수는 마감 치수.
2. 상판 모서리 R30, 윗모서리 R5, 아랫모서리 R2. 다리 세로 모서리 R5.
3. 높이 조절: 다리 하단 M12 인서트 너트 + 레벨러 (711~752).
4. 서랍 2칸 (입구 500×100). 서랍 뒤 비밀공간 1020×108×120, 가짜 뒤판(자석 캐치)을 떼어 내면 열림.
5. 뒤쪽 하부 멀티탭 트레이 (안쪽 576×98×72), 뒤쪽 개방.
6. 발받침: 600×305 발판, 기울기 약 10° (앞 190 / 뒤 262), 홈 5줄. 우측면도 495 = 멀티탭 트레이 하단 높이.
7. 마감: 수성 우레탄 바니시 반광. 상판·서랍 앞판·발판 3회, 그 외 2회.
8. 회색 점선은 숨은선.

목공 책상 1200 × 600 × 730	
척도 1:10	단위 mm / 3각법
도면번호 DESK-001	작성일 2026-10-20

파트리스트 (목공 책상 1200×600×730)

번호	구분	부품명	재료 / 규격	길이	폭	두께	수량	비고
1	구조	상판	고무나무 집성목 25T	1200	600	25	1	R30 모서리, 케이블 홈 80×20
2	구조	다리	고무나무 각재 60×60	665	60	60	4	바닥 Ø16 깊이 70 (인서트 너트)
3	구조	뒤 에이프런	고무나무 집성목 20T	1020	120	20	1	
4	구조	옆 에이프런	고무나무 집성목 20T	420	120	20	2	
5	구조	앞 하단 가로대	고무나무 집성목 20T	1020	20	20	1	서랍 입구 아래
6	구조	가운데 칸막이	고무나무 집성목 20T	392	100	20	1	
7	구조	서랍 레일 (좌/우)	고무나무 집성목 20T	480	20	20	2	
8	구조	서랍 레일 (가운데)	고무나무 집성목 20T	480	60	20	1	
9	구조	서랍 가이드	고무나무 각재 30×100	420	100	30	2	옆 에이프런 안쪽
10	구조	옆 하단 가로대	고무나무 각재 40×40	420	40	40	2	긴 모서리 R3
11	서랍	서랍 앞판	고무나무 집성목 20T	496	96	20	2	앞면 모서리 R3
12	서랍	서랍 옆판	자작합판 12T	340	80	12	4	
13	서랍	서랍 뒤판	자작합판 12T	472	80	12	2	
14	서랍	서랍 바닥판	자작합판 6T	472	328	6	2	
15	비밀공간	가짜 뒤판	자작합판 12T	500	90	12	2	자석 캐치로 고정
16	비밀공간	비밀공간 바닥판	자작합판 6T	1020	108	6	1	레일 아래 부착
17	트레이	트레이 바닥	자작합판 12T	600	110	12	1	
18	트레이	트레이 앞판	자작합판 12T	600	72	12	1	멀티탭 고정면
19	트레이	트레이 마구리	자작합판 12T	98	72	12	2	
20	트레이	트레이 걸이판	자작합판 12T	193	60	12	2	뒤 에이프런에 나사 고정
21	발받침	발받침 가로대	고무나무 각재 40×40	1040	40	40	2	긴 모서리 R3
22	발받침	쐐기 받침	고무나무 집성목 18T	300	55	18	2	직각삼각형 (300×55 한 장을 대각선으로 잘라 2개)
23	발받침	발판	고무나무 집성목 18T	600	305	18	1	미끄럼 방지 홈 5줄
24	철물	레벨러 (조절발)	M12 × 75, 받침 Ø50 고무패드				4	기성품
25	철물	인서트 너트	M12, 외경 약 16 × 20				4	기성품
26	철물	서랍 손잡이	Ø24 노브				2	기성품
27	철물	자석 캐치	소형				2	가짜 뒤판용
28	철물	목심·나사·목공용 본드					1식	
29	마감	수성 우레탄 바니시 반광	0.9~1L				2	상판·앞판·발판 3회, 그 외 2회
30	마감	사포·샌딩 스펀지·붓·택클로스	120~400방				1식	

※ 치수는 마감 치수(mm). 재단 시 장부·맞춤 여유는 별도로 더할 것.

예상 재료비

재료	사용량	원장 대비	단가 (원)	A. 필요한 만큼 재단 구매 (원)	B. 판재 원장 구매 (원)
고무나무 집성목 25T (1220×2440)	0.72 m²	24%	78,000	24,500	78,000
고무나무 집성목 20T (1220×2440)	0.43 m²	14%	64,000	11,900	64,000
고무나무 집성목 18T (1220×2440)	0.20 m²	7%	56,000	4,900	56,000
자작합판 12T (1220×2440)	0.42 m²	14%	60,000	11,000	60,000
자작합판 6T (1220×2440)	0.42 m²	14%	35,000	6,400	35,000
고무나무 각재 60×60×1400 (다리 2개씩)	2개	-	-	44,000	44,000
고무나무 각재 40×40×1200 (가로대 4개)	3개	-	-	24,000	24,000
고무나무 각재 30×100×900 (서랍 가이드 2개)	1개	-	-	10,000	10,000
M12 레벨러	4개	-	3,500	14,000	14,000
M12 인서트 너트	4개	-	1,000	4,000	4,000
서랍 손잡이	2개	-	3,000	6,000	6,000
자석 캐치	2개	-	1,500	3,000	3,000
목심·나사·목공용 본드	1식	-	15,000	15,000	15,000
[마감] 수성 우레탄 바니시 반광 0.9~1L	2개	-	15,000	30,000	30,000
[마감] 사포 세트 (120·180·220·320방)	1식	-	10,000	10,000	10,000
[마감] 샌딩 스펀지 400방 (도막 사이)	1식	-	4,000	4,000	4,000
[마감] 폼 붓·평붓 세트	1식	-	6,000	6,000	6,000
[마감] 택클로스·면장갑·마스킹테이프	1식	-	5,000	5,000	5,000
(그중 마감 재료비)				**55,000**	**55,000**
총 예상 재료비				**233,700 원**	**468,000 원**

※ 판재 단가: 목재 판매처 카페 게시 가격표(게시일 미상) 18T 고무나무 56,000원 · 자작 12T 56,000~62,000원 참고.
25T·20T·6T 와 각재·철물 단가는 이를 바탕으로 한 추정치입니다. 구매 전 판매처 시세를 꼭 확인하세요.

※ A: 사용 면적 × 손실률 30% 가산으로 계산 (재단 판매하는 곳 기준, 재단비·배송비 별도).

※ B: 판재를 원장 단위로만 파는 곳에서 살 때. 남는 판재가 많으므로 18T 부품을 20T 로 바꾸면 원장 1장을 줄일 수 있습니다.

마감 사양 (수성 우레탄 바니시 반광, 바를 면적 합계 약 12.4 m² → 약 1.5L)

- 상판·서랍 앞판·발판 (2.2 m²): 220방 샌딩 → 1회차 물 10% 희석 → 건조 후 320방 → 2회 → 400방 → 3회.
- 다리·에이프런·가로대 (1.8 m²): 220방 → 2회.
- 서랍 몸통·트레이·비밀공간·레일 (2.4 m²): 1회 또는 무마감 (서랍 안쪽은 1회 권장, 레일은 양초·파라핀 왁스로 문질러 미끄럽게).
- 회차 사이 건조 2~4시간, 마지막 회 후 3일 이상 두었다가 사용. 바니시 대신 하드왁스오일을 쓰면 750ml 1통(약 5만 원) → 마감비 약 2만 원 증가.